

FICHA TÉCNICA OFICIAL

WTE025

Miniexcavadora WTE025

Miniexcavadora hidráulica sobre orugas · 2.1 t · cabina cerrada · hoja niveladora · brazo oscilante 45°/55°



PESO OPERATIVO

2.1 t

POTENCIA MOTOR

20 kW

PROF. EXCAVACIÓN

2 752 mm

ALCANCE MÁX.

4 390 mm

MARCA

WIMER

MODELO

WTE025

CATEGORÍA

Excavadoras

AÑO MODELO

2026

Miniexcavadora compacta de 2.1 toneladas diseñada para obra civil urbana, jardinería, instalación de tuberías y trabajos en espacios reducidos. Motor diésel Changchai ZN390Q de 20 kW, sistema hidráulico de bomba de engranajes con motores Danfoss en traslación y giro, hoja niveladora frontal y línea de martillo hidráulico de serie. Giro de 360° con radio mínimo de oscilación de 2 148 mm.

01 MOTOR

Fabricante	Changchai
Modelo	ZN390Q
Potencia / régimen	20 kW @ 2 200 rpm
Cilindrada	1.813 L

Cilindros	3 en línea
Norma de emisiones	Euro III
Combustible	Diésel
Depósito de combustible	16 L

02 SISTEMA HIDRÁULICO Y TREN MOTRIZ

Sistema hidráulico	Bomba de engranajes
Depósito hidráulico	22 L
Motor de traslación	Danfoss
Velocidad de traslación	3.4 km/h


Motor de giro	Danfoss
Velocidad de giro	10 rpm
Giro de superestructura	360°
Oscilación lateral del brazo	45° / 55° (izq/der)

03 TREN DE RODAJE Y PRESTACIONES

Peso operativo	2.1 t
Tipo de oruga	Caucho
Ancho de zapata	230 mm
Longitud de oruga	1 650 mm

Pendiente máxima	35°
Radio de giro del contrapeso	914 mm
Cucharón estándar — capacidad	0.07 m³
Cucharón estándar — ancho	430 mm


04 DIMENSIONES PRINCIPALES

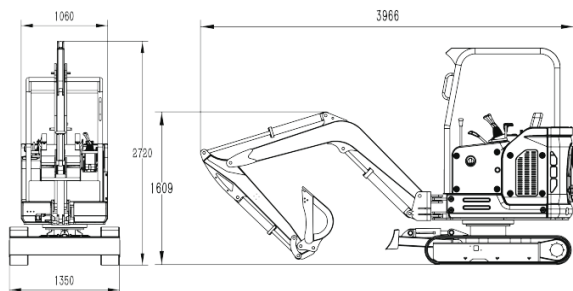

VISTA FRONTAL Y LATERAL · COTAS EN MM

Longitud total	3 966 mm
Ancho total	1 350 mm
Altura total	2 280 mm
Ancho del cuerpo	1 060 mm
Ancho de zapata	230 mm
Longitud de oruga	1 650 mm

05 RANGO DE TRABAJO

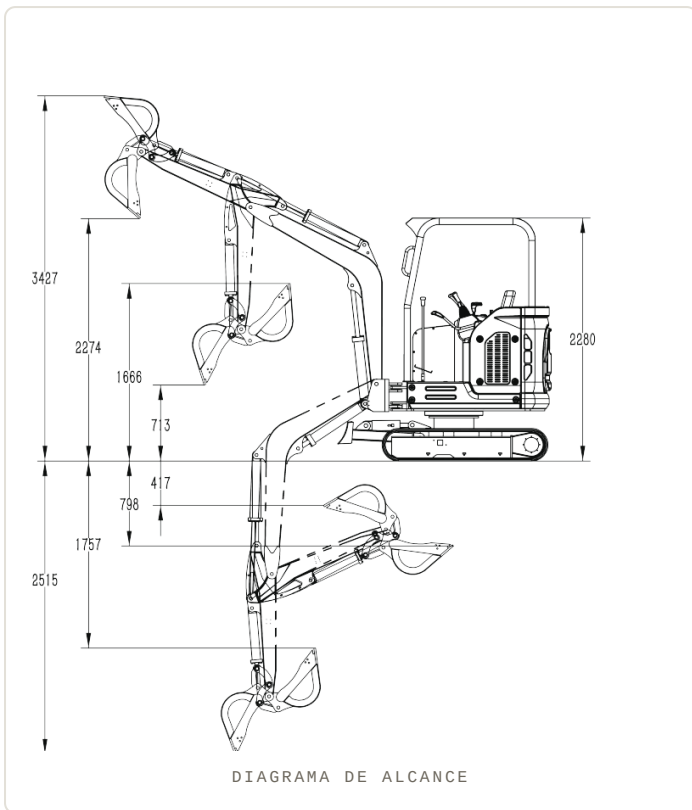

Radio máx. de excavación	4 390 mm
Profundidad máx. de excavación	2 752 mm
Altura máx. de excavación	3 427 mm
Altura máx. de descarga	2 274 mm
Radio mínimo de giro	2 148 mm
Profundidad máx. hoja dozer	297 mm
Altura máx. hoja dozer	230 mm

06 EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR / EQUIPAMIENTO OPCIONAL

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- ✓ Cabina cerrada
- ✓ Hoja niveladora frontal (dozer)
- ✓ Línea hidráulica para martillo
- ✓ Brazo con oscilación lateral 45°/55°
- ✓ Motores Danfoss en traslación y giro
- ✓ Giro de superestructura 360°
- ✓ Orugas de caucho de 230 mm
- ✓ Motor diésel Changchai ZN390Q

EQUIPAMIENTO OPCIONAL · Bajo pedido

- Motor Kubota D1105 (Japón) · 18.2 kW
- Extensión de chasis
- Aire acondicionado
- Mando piloto hidráulico
- Enganche rápido

WIMER GLOBAL • VENTAS Y SOPORTE

WIMER fabrica y respalda directamente toda su línea de maquinaria pesada. Para cotizaciones, disponibilidad y repuestos, contáctanos por WhatsApp, teléfono o correo.

SITIO WEB

www.wimerglobal.com

CORREO

support@wimerglobal.com

WHATSAPP

+593 98 572 6302

FÁBRICA • CHINA

+86 10 8783 3628

VENTAS Y DISTRIBUCIÓN • ECUADOR

+593 96 140 0199

DIRECCIÓN

**Edificio Unión, N° 2 Eqiao Rd.,
Distrito Sanshan, Wuhu, Anhui,
China**

Aviso técnico. Las especificaciones indicadas corresponden a la configuración estándar del modelo. WIMER se reserva el derecho de modificar componentes o configuraciones por mejora continua u homologación. Los pesos, dimensiones y prestaciones declarados son nominales; las imágenes son ilustrativas y el acabado final puede variar según la unidad y el equipamiento opcional contratado. Garantía: 12 meses o 2 000 horas de operación, lo que ocurra primero.