

FICHA TÉCNICA OFICIAL

HS-10M3

Hidrosuccionador 10 m³

Camión de succión y saneamiento · doble tanque 7 + 3 m³ · chasis 4x4 LISHUN LSC2186F201 · carrete de alta presión de 60 m

WIMER · HS-10M3 · 2026



CAPACIDAD TOTAL

10 m³

TANQUE SUCCIÓN

7 m³

AGUA LIMPIA

3 m³

TRACCIÓN

4x4

MARCA

WIMER

MODELO

HS-10M3

CATEGORÍA

**Equipos municipales
y especiales**

AÑO MODELO

2026

Equipo de saneamiento de alto rendimiento para limpieza de alcantarillado, fosas sépticas, pozos de inspección y drenaje urbano e industrial. Sistema de doble tanque interconectado —succión de 7 m³ y agua limpia de 3 m³— con bomba de aceite de alta succión, bomba de alta presión con carrete de manguera de 60 m y juego de 10 boquillas combinadas. Montado sobre chasis LISHUN LSC2186F201 4x4 con motor Yuchai diésel de 296 HP para operar en zonas rurales y de difícil acceso donde un equipo convencional no llega.

01 TANQUE DE SUCCIÓN • AGUAS RESIDUALES

Capacidad	7 m ³
Material	Acero de 6 mm • estructura reforzada
Bomba de succión	Bomba de aceite importada de alta succión
Válvula de descarga	Esférica DN150 • puerta trasera
Succión directa	Esférica DN100 al tope del tanque

Válvula de sobreflujo	Superior (top overflow)
Manómetro	Presión de succión junto al tanque
Manguera de succión	10 m • conectores macho / hembra
Acabado anticorrosivo	Electroforesis superior (e-coat)
Boquillas combinadas	10 unidades

02 AGUA LIMPIA Y ALTA PRESIÓN

Tanque agua limpia	3 m ³ • acero 4 mm
Interconexión	Soldado al tanque de succión
Bomba de alta presión	Alto caudal (Shuangyao 215 / Pinfu 213)
Manguera de alta presión	60 m • calibre 19


Carrete	Manual para enrollado
Válvula punto bajo	Esférica DN65 • conexión tipo bombero
Acelerador	Manual (manual throttle)
Instrumentación	Tubos medidores a ambos lados traseros

03 CHASIS, MOTOR Y TRACCIÓN

Chasis	LISHUN LSC2186F201 • cabina y media
Motor	Yuchai 6.4 L diésel • 296 HP
Par máximo	1 200 N·m • Euro III
Tracción	4×4 (4×2/4 seleccionable)

Transmisión	Manual 10+2 • transferencia reductora
Frenos	Aire con ABS • freno de motor
Tanque combustible	250 L • aleación aluminio-magnesio
PBV del chasis	18 000 kg

04 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

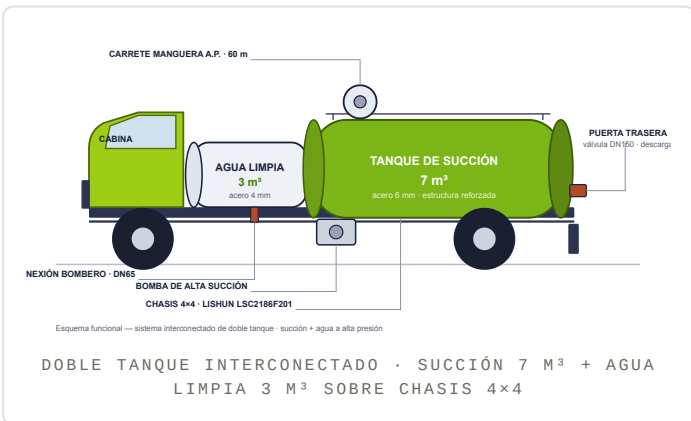

Capacidad total	10 m ³
Tanque de succión	7 m ³ • acero 6 mm
Tanque agua limpia	3 m ³ • acero 4 mm
Manguera alta presión	60 m • calibre 19
Manguera de succión	10 m
Descarga / succión	DN150 • DN100
Conexión bombero	DN65
Boquillas	10 combinadas
Cajas de herramientas	Integradas • ambos laterales
Aplicación	Saneamiento • alcantarillado • drenaje

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- ✓ Bomba de aceite de alta succión importada
- ✓ Bomba de alta presión de alto caudal
- ✓ Carrete con manguera de alta presión de 60 m
- ✓ Manguera de succión de 10 m con conectores
- ✓ Juego de 10 boquillas combinadas
- ✓ Brazo hidráulico telescópico de succión (posterior)
- ✓ Válvulas DN150 / DN100 / DN65 y manómetro
- ✓ Cajas de herramientas en ambos laterales
- ✓ Tratamiento anticorrosivo por electroforesis
- ✓ Chasis 4x4 con frenos de aire y ABS

EQUIPAMIENTO OPCIONAL · Bajo pedido

- Mando a control remoto para el brazo de succión
- Carrete de enrollado hidráulico
- Faros LED auxiliares de trabajo
- Cámara de visión trasera de operación

WIMER GLOBAL · VENTAS Y SOPORTE

WIMER fabrica y respalda directamente toda su línea de maquinaria pesada. Para cotizaciones, disponibilidad y repuestos, contáctanos por WhatsApp, teléfono o correo.

SITIO WEB

www.wimerglobal.com

CORREO

support@wimerglobal.com

WHATSAPP

+593 98 572 6302

FÁBRICA · CHINA

+86 10 8783 3628

VENTAS Y DISTRIBUCIÓN · ECUADOR

+593 96 140 0199

DIRECCIÓN

**Edificio Unión, N° 2 Eqiao Rd.,
Distrito Sanshan, Wuhu, Anhui,
China**

Aviso técnico. Las especificaciones indicadas corresponden a la configuración estándar del modelo. WIMER se reserva el derecho de modificar componentes o configuraciones por mejora continua u homologación. Los pesos, dimensiones y prestaciones declarados son nominales; las imágenes son ilustrativas y el acabado final puede variar según la unidad y el equipamiento opcional contratado. Garantía: 12 meses o 2 000 horas de operación, lo que ocurra primero.